Art.-Nr. 104803

Wellenanker | *wave anchor*	Typ FA Typ FA	15FA 66 550 W 15FA 66 670 W
	L =	550 mm
	Gewicht | *weight*	0,79 kg
	L =	670 mm
	Gewicht | *weight*	0,96 kg
	Betongüte | *concrete strength*	≥ C 20/25 ≥ *25 MPa*
	Tragkraft | *working load*	90 kN
	Werkstoff | *material*	SAS 900/1100

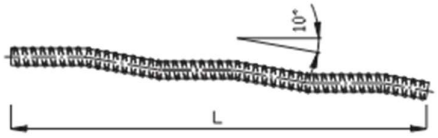

[1]Kennzeichnung: Längsnuten zwischen Rippen
Marking: Longitudinal slots between ribs